

LTW

PESATURA INTEGRATA SU PIASTRA PORTAFORCHE SERIE LTW
"PROFESSIONAL"



Piastra di pesatura per carrello elevatore con guida di fissaggio DIN15173 - FEM classe II, per trasformare un normale carrello in una bilancia elettronica mobile. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. Opzione Memory Card disponibile per memorizzare i dati di ogni pesata.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive
- Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi
- Struttura portante della piastra in acciaio di forte spessore e meccanica di funzionamento di precisione con 2 celle di carico shear-beam IP68.
- Dimensioni della piastra 910x407x110 mm, Peso 184 kg.
- Scatola di giunzione ermetica completa di cavo da 5m estensibile (oppure cavo m 10 inseribile in colonna) per collegamento all'indicatore in cabina.
- Precisione: +/- 0.05% della portata.
- Massima inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
- Massimo sovraccarico ammissibile: oltre 300% f.s., con fine corsa di protezione in caso di rottura cerniere.
- Massimo spostamento baricentro: 55 mm.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile interna all'indicatore, con autonomia 40 ore circa, oppure direttamente dal carrello elevatore tramite alimentatore opzionale.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatteria indicatore 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica indicatore 8 ore circa).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile


FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Pesata percentuale
- Controllo tolleranza
- Contapezzi

FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA

- TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento.
- DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:
 - 4 righe di intestazione (con DINITOOLS)
 - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino
 - Data e ora (solo con DFCLK)
 - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542S o stampante OBTPR.

PARTICOLARE 1

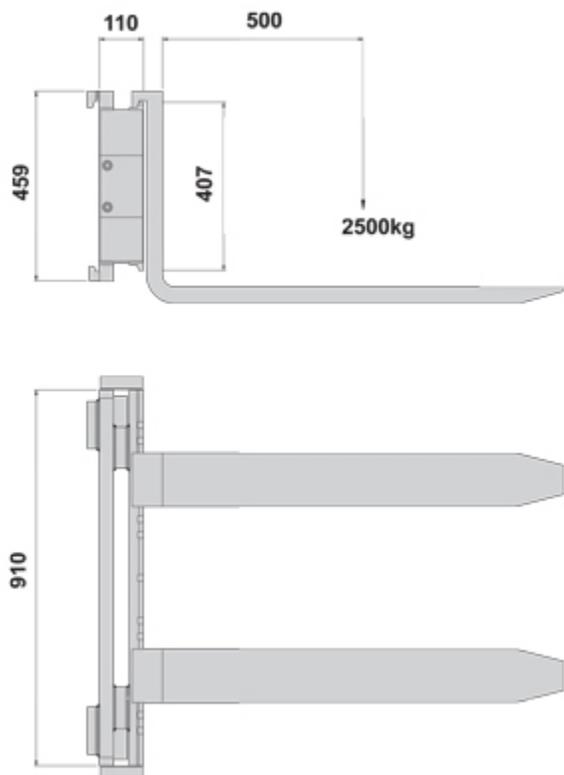

Dimensioni in mm della piastra di pesatura.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
LTW6	600	0,2	--
LTW15	1500	0,5	--
LTW15D	600/1500	0,2/0,5	--
LTW25	2500	0,5	--
LTW15DM M	600/1500	--	1/2
LTW25DM M	1500/2500	--	2/5



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE