

TPWE_OLD20180413

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCH SCREEN"



Transpallet pesatore con indicatore di peso touch screen a colori e gestione avanzata dei dati. Indicato per applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, totalizzazione, movimentazioni di magazzino, lettura codici a barre, stampe, etc. La vasta gamma di interfacce e software applicativi disponibili fanno di questo strumento una vera e propria stazione mobile di pesatura integrata al sistema informatico aziendale. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1150x550x85mm. Peso 125kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- Testa girevole di serie +/-160°.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso digitale con touch screen a colori, involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Slot per micro SD interna (opzionale) per salvataggio loghi.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione a batteria estraibile ricaricabile, a lunga durata. Caricabatterie di serie.
- Autonomia 10 ore circa di funzionamento continuato, oppure 24/24h con seconda batteria ricaricabile opzionale.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C per collegamento modulo radio o terminale remoto. Ampia gamma di interfacce disponibili.
- Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per collegamento PC.
- Orologio Calendario e Alibi Memory di serie.
- Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata (versioni TPW20ETP e TPW20ETPM).

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Forche larghe 680 mm
- Forche lunghe da 850 a 1500 mm
- Portate di sollevamento speciali
- Alta risoluzione
- Ruote speciali fuori listino

APPLICATIVI PERSONALIZZATI


Grazie all'area di sviluppo integrata, è possibile crearsi in autonomia applicativi completamente personalizzati:

- procedure guidate, messaggistica per l'operatore
- gestione delle porte seriali, personalizzazione dei protocolli di comunicazione
- gestione completa dell'I/O digitale
- automazioni sequenziali o simultanee
- data entry, archivi su misura

Dini Argeo offre inoltre il servizio di sviluppo di programmi su misura, a preventivo.

VISUALIZZAZIONI PERSONALIZZABILI

- Grazie al display Touch Screen programmabile, potrete creare l'interfaccia su misura per ogni applicazione:

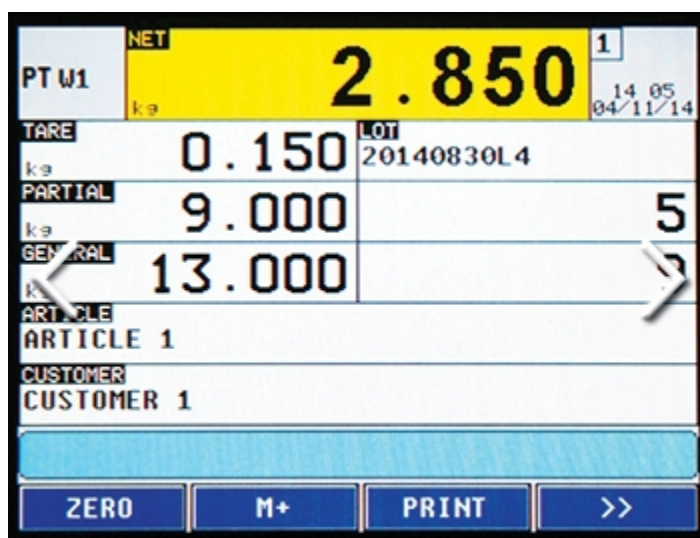

FUNZIONI DI SERIE

- Versione standard "AF01" per Totalizzazione e Dosaggio, in carico/scarico, formulazione; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli 15 testi ID configurabili e stampabili (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.

VERSIONI

Versioni disponibili				
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE