

KSD\_OLD20180327

Bilance elettroniche da banco in acciaio inox serie "KSD"



**TOLERANCE +/-**

0.190<sub>kg</sub> 0.200<sub>kg</sub> 0.205<sub>kg</sub>

Queste bilance elettroniche da banco si caratterizzano per la carrozzeria in acciaio inox, robusta e versatile, e per il piatto di grandi dimensioni.

Il nuovo programma multifunzione offre all'operatore la possibilità di scegliere il modo desiderato, per contare pezzi, eseguire controlli, pesare in percentuale oppure sommare più pesate per conoscere il totale.

Il funzionamento a batteria a lunga durata e le maniglie laterali permettono di spostare agevolmente la bilancia direttamente dove occorre pesare.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE ELETTRONICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria delle bilance in acciaio INOX, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico della bilancia in acciaio INOX, ispezionabile e lavabile, dimensioni 250x340mm.
- Celle di carico in alluminio.
- Display LCD da 40mm, con retroilluminazione a colori per controllo visivo del peso.
- Tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Protezione IP44.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Maniglie laterali ergonomiche.
- Bolla di livello sottopiatto.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione della bilancia tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di lavoro di 40h circa oppure alimentatore esterno/caricabatterie.

## BILANCE ELETTRONICHE: CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- I certificati delle bilance KSD sono:
  - EC Type Approval (EN45501)
  - OIML R76


## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.
- Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485) configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio. Connettore RJ per connessione rapida.

## MODI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILI

- Tramite tasto dedicato, è possibile scegliere il modo di funzionamento desiderato:
- **FUNZIONI SELEZIONABILI:**
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica).
  - Netto/Lordo o conversione lb/kg.
  - Totalizzazione pesi.
  - Formulazione.
  - Controllo +/-
  - Pesata percentuale.
  - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o stampante.
  - Contapezzi.
  - Hold
- **ALTRE FUNZIONI DI SERIE:**
  - Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara automatica, Autospegnimento.

PARTICOLARE 1

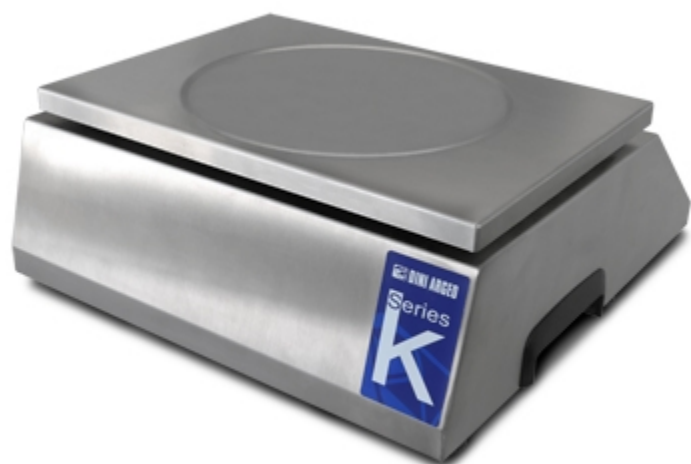

PARTICOLARE 2



Retroilluminazione con colore configurabile.

PARTICOLARE 3



Le maniglie di trasporto laterali agevolano lo spostamento della bilancia.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

|                                                                                   | Codice       | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <br>2R (g) * |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <u>KSD30</u> | 15/30       | 5/10     | 5/10                                                                                            |

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE