

## KSBX

Kit in acciaio INOX serie "KSBX", per celle di carico shear beam SBT/SBK/SBX



Kit di montaggio per cella shear beam serie SBT/SBK/SBX fino a 2.500kg, adatti per la pesatura di tramogge, serbatoi, piattaforme etc.

VANTAGGI:

- Costruzione in acciaio INOX AISI 304
- Piastra superiore con sistema configurabile "lock", "side" o "free"
- Snodo meccanico per precisioni di pesatura ottimali
- Regolazione dell'altezza per un corretto livellamento della struttura
- Sistema di antiribaltamento
- Sistema di bloccaggio/bypass per trasporto e manutenzione agevolata
- Disponibile in versione ATEX per zone 1&21, 2&22.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## KIT PER CELLE DI CARICO: FUNZIONALITA'

- Installazione/rimozione rapida della cella, anche con struttura a pieno carico.
- Piastra superiore con sistema di compensazione delle dilatazioni, con tre funzionamenti specifici (lock, side o free).
- Funzione di bypass per trasporto/spostamento della struttura o manutenzione.
- Antiribaltamento (entro i limiti indicati nel manuale del prodotto)
- Funzione di finecorsa contro sovraccarichi accidentali (entro i limiti indicati nel manuale del prodotto)
- Funzione di falsa cella per la pesatura di liquidi


## KIT PER CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE

- Prodotto con tecnologie studiate e progettate da Dini Argeo.
- Per celle di carico SBT/SBK/SBX fino a 2500kg (non comprese nel kit).
- Interamente in acciaio INOX AISI 304, con finitura elettrolucidata per maggiore resistenza agli agenti esterni.
- Snodo oscillante per precisioni di pesatura ottimali
- Fissaggio della base semplificato a 3 fori oppure completo a 4 fori
- Il kit è progettato per consentire il corretto funzionamento delle celle e ottenere precisione ottimale di pesatura, ma non ricopre funzioni di protezione per la cella, né per la struttura. Consultare il manuale per maggiori dettagli tecnici.

## UN SOLO KIT, TRE DIFFERENTI CONFIGURAZIONI

- Grazie alla sua speciale piastra superiore, il kit KSBX può essere facilmente configurato al momento dell'installazione per contrastare o agevolare le dilatazioni della struttura da pesare, senza essere costretti a scegliere accessori o versioni specifiche in fase d'ordine.  
Le 3 configurazioni specifiche sono:
  - modalità "lock", movimento completamente bloccato, contrasta dilatazioni e forze laterali da ogni direzione
  - modalità "side", movimento libero in una sola direzione, utile per evitare rotazioni e torsioni
  - modalità "free", movimento libero in ogni direzione

PARTICOLARE 1

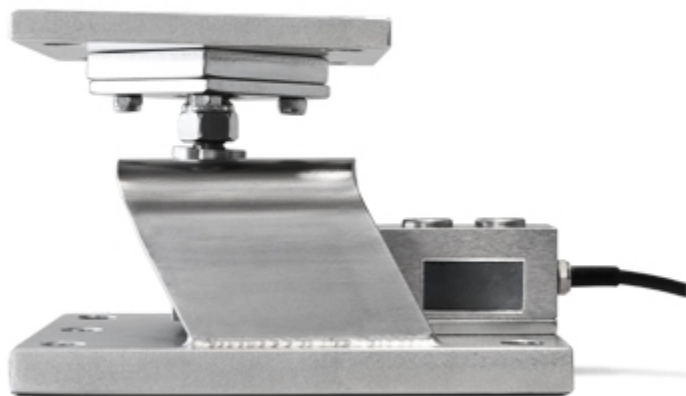

PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3





[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE