

## KST

Bilance elettroniche in acciaio inox con touch screen serie "KST"



Nuove bilance elettroniche da banco con carrozzeria in acciaio inox e display touch screen a colori, semplice e intuitivo.

Prestazioni di pesatura elevate, grazie alla cella di carico OIML C6 di serie e programmi applicativi a scelta, per conteggio pezzi, controllo statistico, dosaggio manuale, etichettatura, totalizzazione.

Grazie alla batteria a lunga durata e alle maniglie, è possibile spostare agevolmente la bilancia per pesare direttamente dove occorre.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE ELETTRONICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria delle bilance in acciaio INOX, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico della bilancia in acciaio INOX, ispezionabile e lavabile, dimensioni 250x340mm.
- Celle di carico in alluminio omologate C6 secondo la norma OIML R60.
- Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.
- Possibilità di connessione ad una bilancia remota via seriale o di piattaforme aggiuntive (fino a 3).
- Display Touch Screen retroilluminato, dimensioni l x h = 120x90mm. Visualizzazioni completamente personalizzabili.
- Semaforo a 3 colori.
- Tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Protezione IP44.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Maniglie laterali ergonomiche.
- Bolla di livello sottopiatto.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione della bilancia tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di lavoro di 40h circa oppure alimentatore esterno/caricabatterie.
- Stampante integrata TPRP nelle versioni KST6P e KST30P.

## BILANCE ELETTRONICHE: APPLICATIVI DISPONIBILI

- Il programma applicativo delle bilance elettroniche serie KST può essere scelto a seconda della funzione da svolgere:
  - AF01: Totalizzazione e formulazione (di serie)
  - AF02: Conteggio di pezzi/quantità (opzionale)
  - AF04: Controllo statistico di confezionati (opzionale)
  - AF05: Etichettatura peso/prezzo industriale (opzionale)
  - BATCH: Dosaggio manuale multicomponente con archivio formule (opzionale)

## PRINCIPALI CERTIFICAZIONI DELLE BILANCE KST

- Le bilance KST sono certificate:
  - EU Type Examination Certificate (45501:2015)
  - OIML R76


## BILANCE ELETTRONICHE: SEZIONE I/O

- 2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante, PC o PLC, modulo radio e interfacce opzionali.
- 1 Porta seriale RS232 (in opzione RS485), per collegamento a ripetitore, bilancia remota, lettore di badge oppure celle di carico digitali.
- Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per collegamento a lettori di barcode/badge o tastiera PC esterna, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale).
- 4 uscite optoisolate (opzionali).
- 2 ingressi optoisolati (opzionali).
- Interfaccia Profibus esterna (opzionale), per gestione dell'automazione.
- Interfaccia Modbus RTU.
- Connessione Bluetooth opzionale, per programmazione rapida degli archivi senza fili, tramite PC, tablet o smartphone.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2

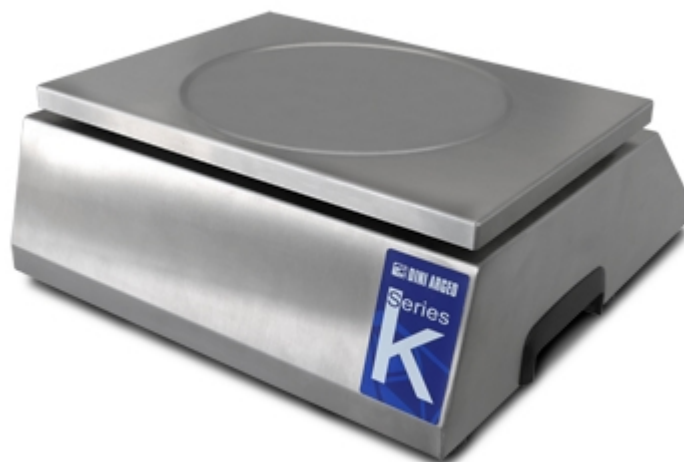

KSTP, con stampante termica integrata.

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | Max<br>(kg) | d<br>(g) |  2R (g) * | d HR<br>(g) * |
|--------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KST6   | 3/6         | 0,5/1    | 0,5/1                                                                                        | 0,2           |
| KST12  | 6/12        | 1/2      | 1/2                                                                                          | 0,5           |
| KST30  | 12/30       | 2/5      | 2/5                                                                                          | 1             |
| KST6P  | 3/6         | 0,5/1    | 0,5/1                                                                                        | 0,2           |
| KST12P | 6/12        | 1/2      | 1/2                                                                                          | 0,5           |
| KST30P | 12/30       | 2/5      | 2/5                                                                                          | 1             |

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE