


## MCWH

### DINAMOMETRO A DOPPIA SICUREZZA SERIE MCWHU "HULK"

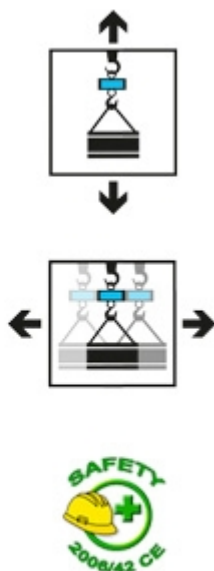

Dinamometri ad alta portata per pesatura industriale, semplici, affidabili, indicati sia per magazzini commerciali che per ambienti più ostili.

**Grazie al sistema a doppia sicurezza, questi dinamometri permettono di sollevare, pesare e movimentare il carico applicato e possono essere installati permanentemente sul sistema di sollevamento.**

Estremamente compatti in altezza, garantiscono un ingombro verticale minimo. Predisposti per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore (opzionali). I modelli con portata fino a 15000 kg sono completi di certificato di prova con pesi campione, per portate superiori il certificato è disponibile a richiesta. Disponibili sia per uso interno di fabbrica che in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppia sicurezza, per l'installazione permanente sul sistema di sollevamento; idonei per il sollevamento e la movimentazione del carico.
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Display LED ROSSI da 40 mm.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti di ZERO, TARA AUTOPESENTA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- Schermo protettivo in plexiglas per display e tastiera.
- Precisione:  $\pm 0,03\%$  del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta in lamiera d'acciaio verniciata a forno, con protezione IP67 contro polvere e spruzzi.
- Peso: 86 kg, con imballaggio 103 kg.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti di serie, 433MHz, per utilizzo fino a 50 m di distanza. Il telecomando può essere configurato come sola tara autopesa oppure come tastiera remota.
- Pacco batteria ricaricabile estraibile di serie, con autonomia 60 ore circa, predisposto per abbinamento a opzione MCWHBK per utilizzo continuativo del dinamometro 24/24h. Caricabatteria fornito di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperature di funzionamento dei dinamometri:  $-10/+80^{\circ}\text{C}$  con opzione scudo termico ( $-10/+40^{\circ}\text{C}$  in versione omologata CE-M).
- Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili.
- Alimentatore 230 Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica della batteria dal dinamometro. Spina EU, UK,US, AU di serie.

## FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

- Zero;
- Tara;
- Attiva/disattiva funzione;
- Stampa;
- Spegnimento.

## FUNZIONI SELEZIONABILI

- Totalizzazione pesi.
- Controllo  $\pm$ .
- Pesata percentuale.
- Contapezzi.
- HOLD (blocco del valore visualizzato).
- PEAK (massimo valore letto).
- Conversione unità di misura/lb
- Peer-to-peer.
- Visualizzazione con sensibilità x 10.

## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Trasmissione pesata in radiofrequenza a indicatore remoto fino a 70m indoor.
- Interfaccia WIFI.
- Scudo termico per protezione contro raggi infrarossi e alte temperature.
- Indicatore di peso remoto (serie DFW.., 3590.., TRS.., DGT..) con stampante o altri accessori collegati in radiofrequenza.
- Stazione di ricarica separata 230 Vac 50 Hz, per funzionamento continuato 24/24h, comprensiva di pacco batteria aggiuntivo e adattatore per la ricarica esterna della batteria.
- Alibi memory.
- Data & ora.
- Certificato di taratura ACCREDIA secondo norme OIML/ASTM.

### PARTICOLARE 1



Dinamometri con campanella, gancio girevole e scudo termico opzionali

### PARTICOLARE 2



Pacco batteria ricaricabile estraibile di serie

PARTICOLARE 3



Fondo rinforzato

PARTICOLARE 4



Schermo protettivo in plexiglas per display e tastiera

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice              | Max<br>(kg) | d<br>(kg) | <b>M</b><br>(kg) |
|---------------------|-------------|-----------|------------------|
| MCWHU6-3            | 6000        | 1         | --               |
| MCWHU10-3           | 10000       | 2         | --               |
| MCWHU15-3           | 15000       | 2         | --               |
| MCWHU25-3           | 25000       | 5         | --               |
| MCWHU6M-3 <b>M</b>  | 6000        | --        | 2                |
| MCWHU10M-3 <b>M</b> | 10000       | --        | 5                |
| MCWHU15M-3 <b>M</b> | 15000       | --        | 5                |

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE