

PB_OLD20190502

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"



Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.

- Risoluzione fino a 3000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.


La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm “single point” in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.

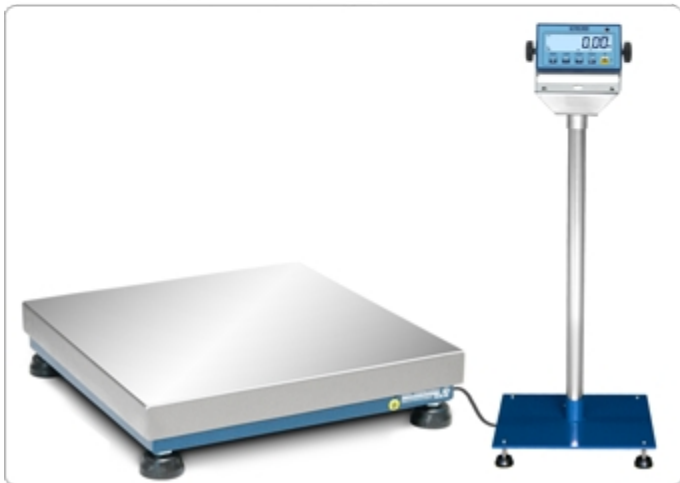

VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*	d HR (g)*
	<u>PBT6</u>	300x300x130	6	1	2	0,5
	<u>PBT15</u>	300x300x130	15	2	5	1
	<u>PBT30</u>	300x300x130	30	5	10	2
	<u>PBQ30</u>	400x400x140	30	5	10	2
	<u>PBQ60</u>	400x400x140	60	10	20	5
	<u>PBQ150</u>	400x400x140	150	20	50	10
	<u>PBX60</u>	600x600x165	60	10	20	5
	<u>PBX150</u>	600x600x165	150	20	50	10
	<u>PBX300</u>	600x600x165	300	50	100	20
	<u>PBE300</u>	800x800x170	300	50	100	20



PBE600

800x800x170

600

100

200

50

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE