

DGT1P

DGT1P - TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE DA PANNELLO



Trasmettitore / Indicatore di peso da pannello con scocca in alluminio. Ideale come microcontrollore in sistemi di pesatura e dosaggio industriali, rende più facile e sicura l'integrazione della pesatura a qualsiasi sistema di automazione. Fino a 2 Input e 6 Output digitali programmabili.

Omologazioni:
CE-M EN 45501, OIML R-76, OIML R-61 (MID),
OIML R-51 (MID)

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12-24 Vdc
- Convertitore: A/D 24 bit a 1 canale
- Max numero di bilance: 1
- Collegamento: celle 4 o 6 fili (con sense)
- Velocità convertitore: 400 Hz
- Velocità di campionamento selezionabile: fino 400 conv./sec
- Visualizzazione: fino a 800.000d
- Sensibilità segnale: 0,01 $\mu\text{V/d}$ (0,3 $\mu\text{V/e}$)
- Risoluzione: 3.000.000 di punti
- Linearizzazione: fino a 8 punti
- Celle collegabili: fino a 16 da 350 Ω
- Porte seriali: 1 Porta RS485
- Uscita analogica: optoisolata a 16 bit (Modello DGT1PAN) a scelta 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA oppure 0-20mA.
- Uscite digitali: n. 2 OUT (fino a 6, opzionale), photomosfet optoisolati configurabili.
- Ingressi digitali: n. 2 IN, optoisolati configurabili.
- Scocca: in alluminio. Dimensioni: 100 x 53 x 136 mm(lxhxw). Dima di foratura: 92 x 44 mm(lxh).
- Calibrazione:
 - Teorica (mV/V)
 - Con pesi campione
- Funzioni tastiera: azzeramento, Tara, Modo funzione, Stampa, Invio dato manuale, ON/Stand-by
- Funzioni programma: setpoint, Alta risoluzione, Picco, Alibi Memory, Conversione unità di misura
- Tastiera: meccanica a 5 tasti, impermeabile
- Display: a led rossi da 14,2 mm


CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- CE-M EN 45501
- OIML R76
- OIML R61 - MID
- OIML R51

PARTICOLARE 1

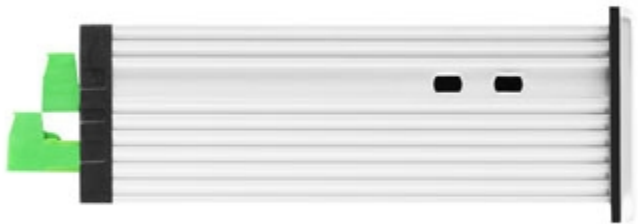

PARTICOLARE 2

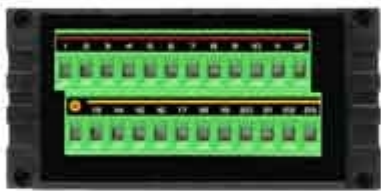



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE